



## CÂMERA HMC-BU100-30B e 30E

### Solução analógica

#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Câmera colorida de alta resolução Day & Night
- Índice de Proteção IP66
- Alimentação 12Vcc
- Sensor digital de 1/3" (960H)
- Resolução horizontal de 800 linhas
- Alcance IR de até 30m
- Lente de 3,6mm
- ICR - D&N

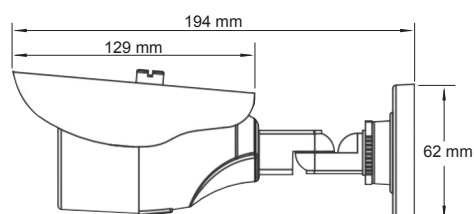

90.02.01.050

90.02.01.052

#### CÂMERA HMC-BU100-30B e 30E

Referência	90.02.01.052 HMC-BU100-30B 90.02.01.050 HMC-BU100-30E
Sensor	Sensor Digital 1/3"
Pixels Efetivos	976 (H) x 496 (V)
Formato de Vídeo	NTSC
Saída de Vídeo	1.0 Vpp - [75Ω, composto]
Sistema de Varredura	2:1 Interlace
Frequência de Varredura	15.734 KHz(H) x 59.95 Hz(V)
Sincronismo	Interno
Resolução Horizontal	800 Linhas
Iluminação Mínima	0 Lux (IR on)
Obturador	1/60-1/10000
Lente	3,6 mm
Relação Sinal/Ruído	≥50 dB
Day & Night	ICR
Distância do IR	Até 30 Metros

#### FUNÇÕES

Balanco de Branco (WB)	Auto - 2500°K ~9600°K
Controle de Ganho (AGC)	Automático
Dynamic Range	≤ 100dB

#### CONECTORES

Saída de Vídeo	Conector BNC
Entrada de Alimentação	Conector P4

#### MATERIAL

Formato Produto	Bullet
Housing	Alumínio
Cor	HMC-BU100-30B: Branca HMC-BU100-30E: Cinza
Vidro Frontal	Dual Glass Anti Glare

#### GERAIS

Instalação	Ambiente Interno / Externo
Entrada de Alimentação	12 Vcc
Consumo	50 mA (IR off) / 320 mA (IR On)
Temperatura de Operação	-10°C ~ +50°C
Umidade de Operação	0-90% UR (não-condensado)
Índice de Proteção	IP 66