


CÂMERA HDC-BA100-20B

Solução **AHD** 3.1

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Câmera AHD - *Analog High Definition*
- Iluminação mínima 0 Lux (IR On)
- Índice de Proteção IP66
- Alimentação 12Vcc
- Smart IR
- Sensor digital de 1.0MP
- Resolução de 720p
- Lente de 2,8mm
- Alcance IR de até 20m
- ICR - D&N

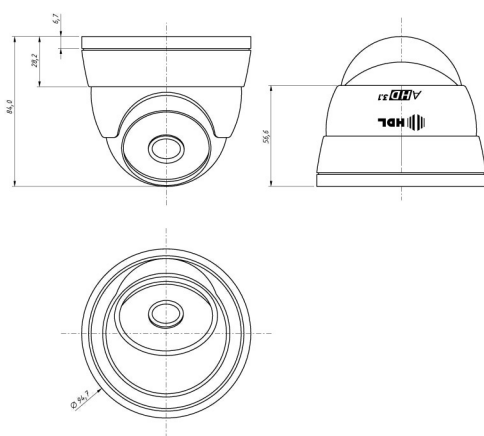

90.02.01.123

CÂMERA HDC-BA100-20B	
Referência	90.02.01.123
Saída de Vídeo	AHD High Definition
Sensor	1/4" CMOS 1.0 Megapixel
Pixels Efetivos	1280(H)×720(V)
Resolução	720p
Sistema de Varredura	NTSC
Velocidade Obturador	1/60-1/100, 000Sec
Sincronismo	Interno
Iluminação Mínima	0 Lux (IR on)
Lente	f= 2,8mm
Day & Night	ICR
Distância do IR	20 m
FUNÇÕES	
Balanco de Branco (WB)	Automático
Compensação de luz de fundo (BLC)	Automático
Controle de Ganho (AGC)	Automático
Redução de Ruído	2D
Smart IR	Suportado

CONECTORES	
Saída de Vídeo	BNC
Entrada de Alimentação	P4
MATERIAL	
Formato Produto	Ball
Housing	Alumínio
Cor	Branca
Vidro Frontal	Dual Glass Anti Glare
GERAL	
Instalação	Ambiente Interno / Externo
Distância de Transmissão	Até 500m Via 75-5 Cabo Coaxial
Entrada de Alimentação	12 Vcc
Consumo	50 mA (IR off) / 300 mA (IR On)
Temperatura de Operação	-10°C ~ +50°C
Umidade de Operação	0-90% UR (não-condensado)
Índice de Proteção	IP 66